


211026 FICHA TÉCNICA LAIA

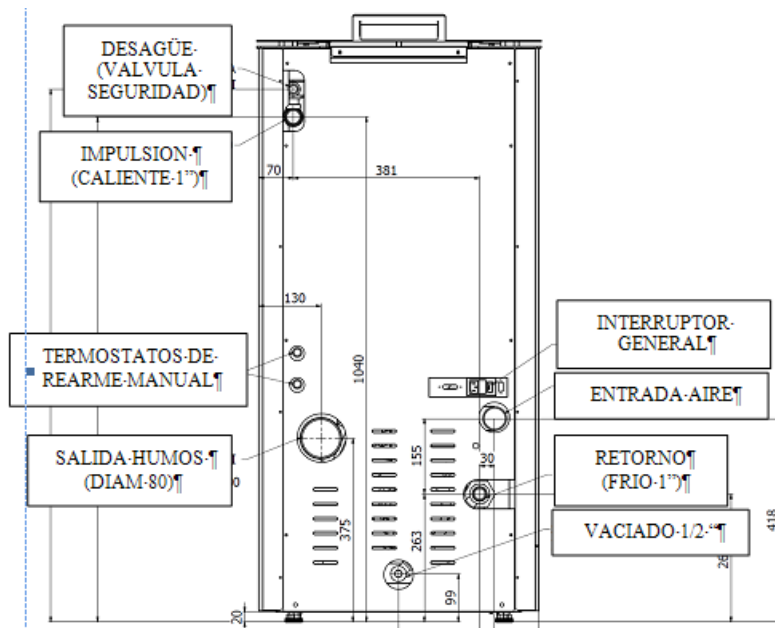

Incluye: bomba de impulsión, vaso de expansión de 6 litros, purgador automático y válvula de seguridad 3bar. No incluye medidor de presión ni ventilador de vivienda. SOLO AGUA
 **TERMOSTATO SUPERIOR (agua alcanza 88°C) y TERMOSTATO INFERIOR (sinfín alcanza 80°C)

DIMENSIONES (A x H x L) mm	520 x 1010 x 570
DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS	80 mm
DIÁMETRO ENTRADA DE AIRE	40 mm
POTENCIA AL AGUA	13.22 kW
POTENCIA NOMINAL / MÁX.	14.61 / 18 kW
CONSUMO	1,3-3,3 Kg/h
RENDIMIENTO	92,1 %
TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA	12 Pa
SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR	130 m ² / 351 m ³
VOLUMEN DE SILO DE PELLET	25 Kg
AUTONOMÍA	19,3-7,6 h
POTENCIA DE CONSUMO	450 W
VOLUMEN DE AGUA	32 L
PESO	181 Kg

REFERENCIAS DE COMPONENTES

NOMBRE	Ref. de pedido
Display	PF047_E15
Tarjeta (no hace falta rele para bomba)	PL023_A10
Resistencia (sin rosca 150mm)	1832-ELF62705
Extractor de humos	0801754
Motorreductor (3rpm macho)	K9175281
Sonda agua	SONTC0851PLCP
Sonda de humos	SOTCJ0880ACCF
Vacuostato	TDPU02MBAR00
Térmico de seguridad	TDTQWGS10000
Bomba 1 pulgada (no electrónica)	330078