


## FICHA TECNICA HIDRO ESTUFA PELLET EOSS HIDRO: LASER

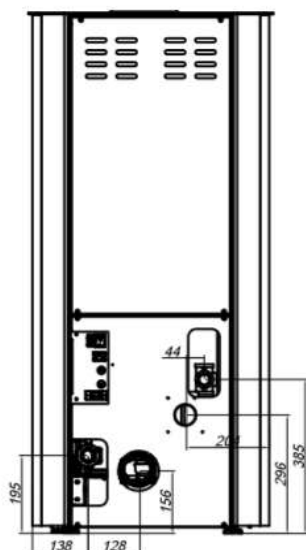

### Incluye:

Bomba de impulsión, vaso de expansión de 8 litros, purgador automático y válvula de seguridad 3bar.

### Acabado de fundición

### No incluye:

Medidor de presión ni ventilador de vivienda.

### SOLO AGUA

- 1 = retorno 1"
- 2 = llave llenado y vaciado 1/2"
- 3 = escape válvula seguridad 1"
- 4 = impulsión 1"
- 5 = salida humos 80mm
- 6 = entrada aire 50mm

DIMENSIONES (H x L x B) mm 1302 x 669 x 603

DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS 80 mm

DIÁMETRO ENTRADA DE AIRE 40 mm

POTENCIA AL AGUA 25 kW

POTENCIA NOMINAL / MÁX. 31 / 33 kW

CONSUMO 1.2-7.2 Kg/h

RENDIMIENTO 91 %

TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA 12 Pa

SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR 250 m<sup>2</sup> / 687 m<sup>3</sup>

VOLUMEN DE SILO DE PELLETT 60 Kg

AUTONOMÍA 50-8 h

POTENCIA DE CONSUMO (Encendido) 200 (450) W

VOLUMEN DE AGUA 60 L

PESO 250 kg

### REFERENCIAS DE COMPONENTES

NOMBRE	Ref. de pedido
Display	PF047_E15
Tarjeta electrónica negra (no hace falta rele)	PO047_C02 (nº serie 0520001190001 y 0520001190002)
Tarjeta electronica verde (no hace falta rele)	PL023_A10 (nº serie diferente a los anteriores)
Resistencia (SIN rosca 150mm)	1832-ELF62705
Extractor de humos	01E010161
Motorreductor 5rpm (macho 9,5)	K9177326
Sonda de humos	SOTCJ0880ACCF
Vacuostato	TDPUP02MBAR00
Térmico de seguridad	TDTQWGS10000
Bomba electrónica 1 pulgada	01R230141