


FICHA TECNICA HIDRO ESTUFA PELLET EOSS: LLAMA

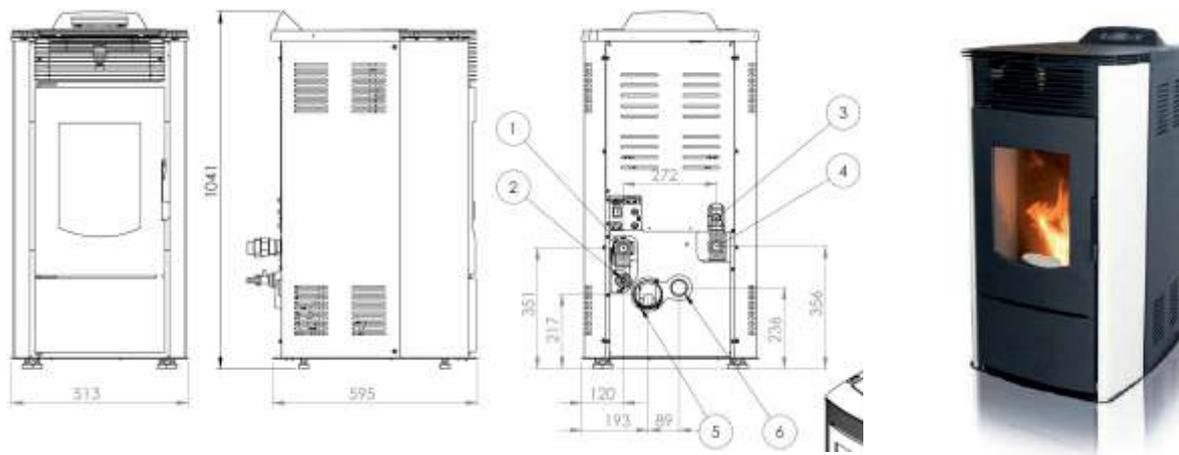

Incluye:

Bomba de impulsión, vaso de expansión de 8 litros, purgador automático y válvula de seguridad 3bar.

Puerta de fundición

No incluye:

Medidor de presión ni ventilador de vivienda.

SOLO AGUA

- 1 = retorno 1"
- 2 = llave llenado y vaciado 1/2"
- 3 = escape válvula seguridad 1"
- 4 = impulsión 1"
- 5 = salida humos 80mm
- 6 = entrada aire 50mm

| | |
|--|---|
| DIMENSIONES (H x L x B) mm | 1041 x 595 x 513 |
| DIÁMETRO SALIDA DE HUMOS | 80 mm |
| DIÁMETRO ENTRADA DE AIRE | 40 mm |
| POTENCIA AL AGUA | 10.32 kW |
| POTENCIA NOMINAL / MÁX. | 14.62 / 18 kW |
| CONSUMO | 1,0-2,9 Kg/h |
| RENDIMIENTO | 92,4 % |
| TIRO ÓPTIMO DE CHIMENEA | 12 Pa |
| SUPERFICIE / VOLUMEN VIVIENDA A CALEFACTAR | 100 m ² / 297 m ³ |
| VOLUMEN DE SILO DE PELLET | 19 Kg |
| AUTONOMÍA | 19-6,5 h |
| POTENCIA DE CONSUMO (Encendido) | 200 (450) W |
| VOLUMEN DE AGUA | 32 L |
| PESO | 136 kg |

REFERENCIAS DE COMPONENTES

| NOMBRE | Ref. de pedido |
|--|--|
| Display | PF047_E15 |
| Tarjeta electrónica negra (no hace falta rele) | PO047_C02 Blanco (serie 0182004190024-0182004190030) Negra (serie 0182005190003-0182005190010) Negra (serie 0182005190024-0182005190026) Burdeos (serie 0182006190001-0182006190010) |
| Tarjeta electrónica verde (no hace falta rele) | PL023_A10 (nº serie resto) |
| Resistencia (sin rosca 150mm) | 1832-ELF62705 |
| Extractor de humos | 01E010105 (serie inferior 0182002180001) 01E010161 (serie mayor 0182002180001) |
| Motorreductor (3rpm macho) | K9175281 |
| Sonda agua | SONTC0851PLCP |
| Sonda de humos | SOTCJ0880ACCF |
| Vacuostato | TDPUP02MBAR00 |
| Térmico de seguridad | TDTQWGS10000 |
| Bomba electrónica 1 pulgada | 01R230141 |